



sistema di caricamento
loading system

USA[®]
METAL CLEANING




Sistema di caricamento



Automazione per il carico/scarico in linea di cesti dimensioni 480(520)x320x200 mm con 5 posizioni in carico (5 cesti) e 5 posizioni in scarico (5 cesti).

Loading system

Automation for loading/unloading in line of baskets dimensions 480(520)x320x200 mm with 5 positions in load (5 baskets) and 5 positions in unloading (5 baskets).

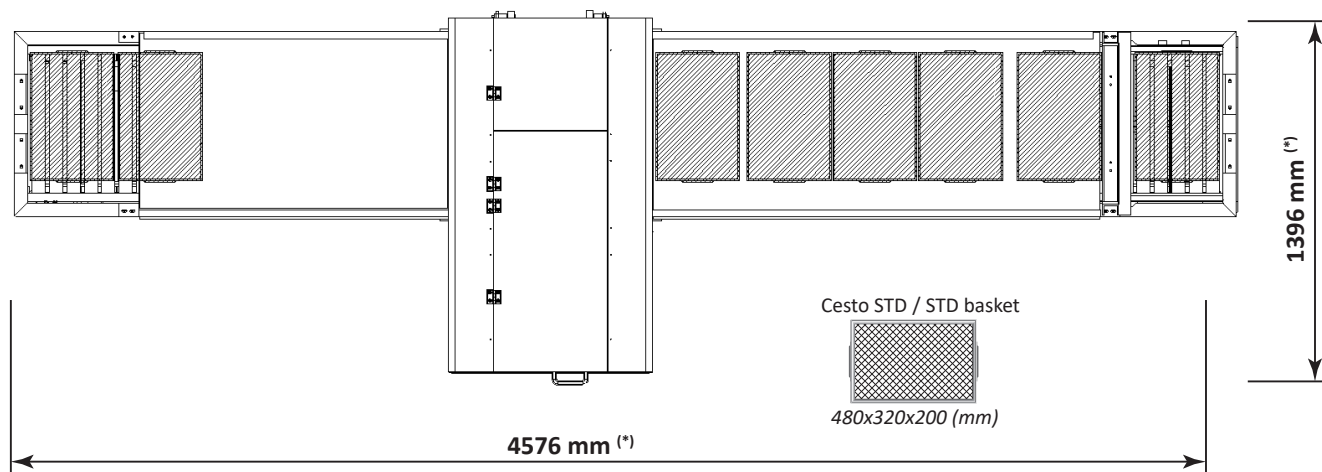

(*) quote indicative / indicative quotas




Sistema di caricamento

Automazione per il carico/scarico in linea di 2/3/4 cesti affiancati, dimensioni 480(520)x320x200 mm o cesto doppio, dimensioni 960x320x200 mm con 5 posizioni in carico e 5 posizioni in scarico.

Loading system

Automation group for loading/unloading in line of 2/3/4 syde by side baskets, dimensions 480(520)x320x200 mm or double basket, dimensions 960x320x200 mm with 5 positions in load and 5 positions in unloading.

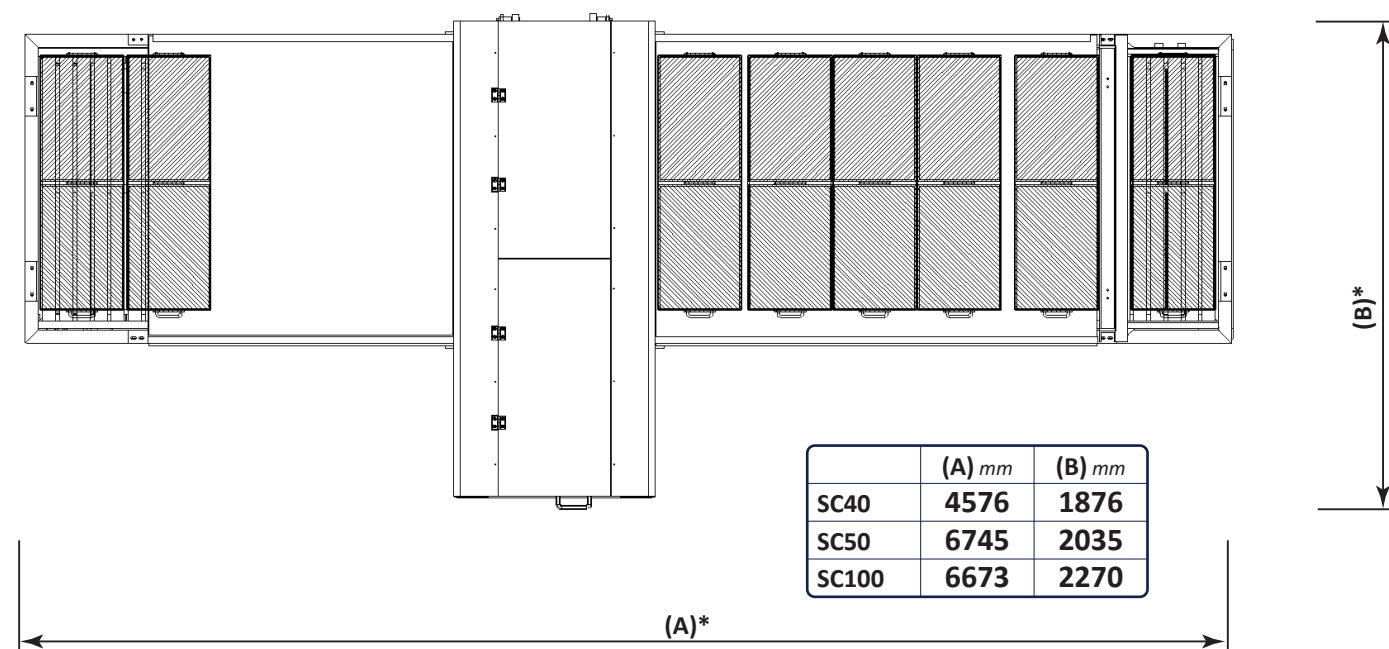



I cesti vengono posizionati nella parte di carico.






Il trasportatore trasferisce il vassoio con i cesti alla macchina caricatrice che introduce nella camera di trattamento della macchina di lavaggio.

Al termine del processo di lavaggio, i cesti vengono estratti dalla camera di trattamento e trasferiti nell'area di scarico dove l'operatore preleva i cesti.

The baskets are placed in the loading part.

The conveyor transfers the tray with the baskets to the loading machine introduces them into the treatment chamber of the cleaning machine.

At the end of the cleaning process, the baskets are extracted from the treatment chamber and transferred to the unloading area where the operator takes the baskets.

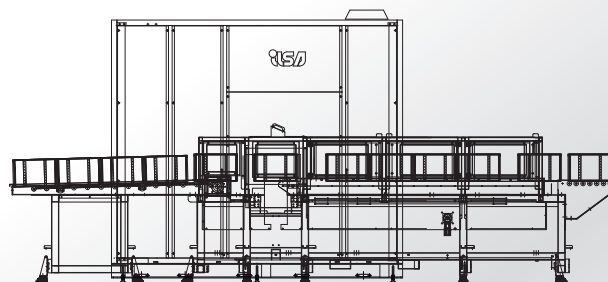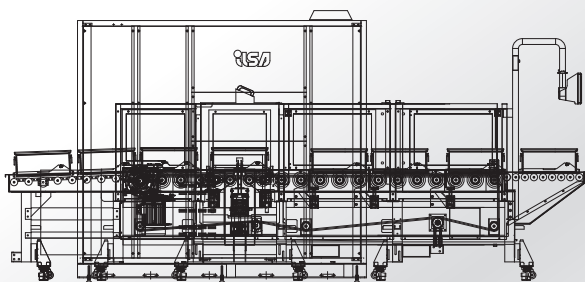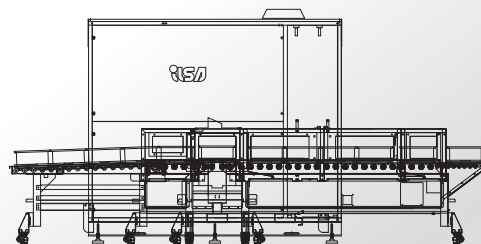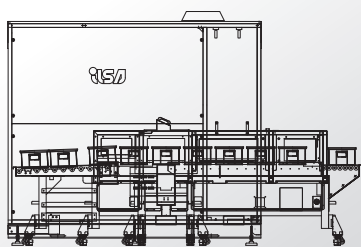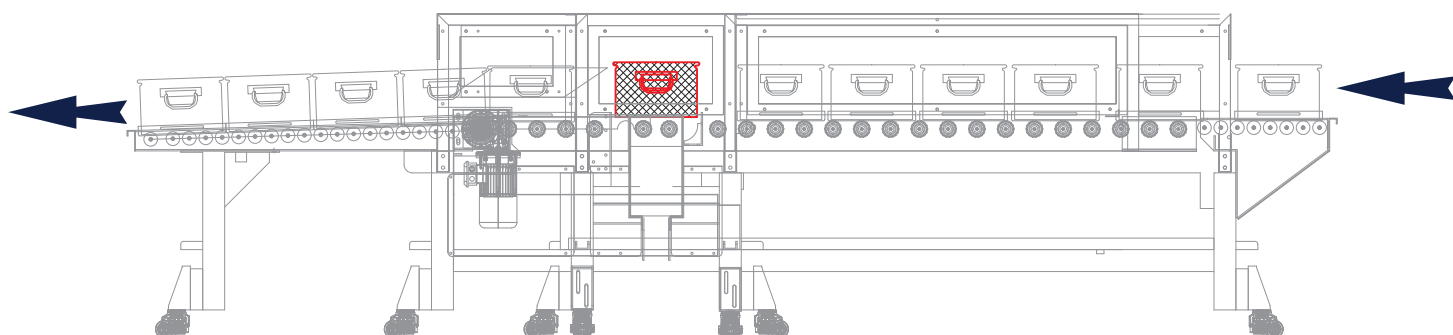



Caratteristiche:

- Rulliera folle di introduzione vassoi/cesti
- Rulliera motorizzata in carico con stop cadenzatori
- Macchina di carico / scarico - motore c/encoder
- Bancalino di sollevamento
- Arresto posizionale
- Rulliera motorizzata in scarico con rulliera folle in uscita
- Impianto pneumatico, elettrico, integrazione gestione diretta dal PLC macchina
- Protezioni di sicurezza

Features

- *Free roller conveyor for introduction of trays / baskets*
- *Motorized roller conveyor in loading with cadence stops*
- *Loading / unloading machine - motor with absolute encoder*
- *Lifting table*
- *Positioner*
- *Motorized roller conveyor in unloading with free roller conveyor on exit*
- *Pneumatic, electric system, direct management integration by the machine PLC*
- *Safety protections*



Sistema dotato di ruote bloccabili, connessione rapida per interfacce elettrica / pneumatica / meccanica alla macchina che consente una semplice movimentazione in fase di manutenzione.

System equipped with lockable wheels, fast connection for electrical / pneumatic / mechanical interfaces to the machine which allows simple maintenance management.



METAL CLEANING

ILSA-MC srl

Via G. Gamberini, 110 | 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051 4086730 | info@ilsa-mc.com | www.ilsa-mc.com